

MBR10200DC

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

$I_{F(AV)}$	10 (2×5) A
V_{RRM}	200 V
T_j	175 °C
$V_{F(max)}$	0.75V (@ $T_j=125^{\circ}C$)

用途

- 高频开关电源
- 低压续流电路和保护电路

APPLICATIONS

- High frequency switch power supply
- Free wheeling diodes, polarity protection applications



产品特性

- 共阴结构
- 低功耗，高效率
- 良好的高温特性
- 有过压保护环，高可靠性
- 环保（RoHS）产品

FEATURES

- Common cathode structure
- Low power loss, high efficiency
- High Operating Junction Temperature
- Guard ring for overvoltage protection, High reliability
- RoHS product

封装 Package



产品中有害有害物质或元素的名称及含量

部件名称 (含量要求)	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	≤0.1%	≤0.1%	≤0.01%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%
引线框	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○
管芯	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○
焊料	×	○	○	○	○	○
说明	○：表示该元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的限量要求以下。 ×：表示该元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。 目前产品的焊料中含有铅（Pb）成分，但属于欧盟 RoHS 指令豁免范围。					

绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)

项 目 Parameter			符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
最大反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage			V_{RRM}	200	V
最大直流阻断电压 Maximum DC blocking voltage			V_{DC}	200	V
正向平均整流电流 Average forward current	$T_c=150^{\circ}\text{C}$ (TO-252)	整个器件 per device	$I_{F(AV)}$	10	A
	$T_c=125^{\circ}\text{C}$ (TO-220F)	单 侧 per diode		5	
正向峰值浪涌电流 Surge non repetitive forward current (额定负载 8.3ms 半正弦波—按 JEDEC 方法) 8.3 ms single half-sine-wave (JEDEC Method)			I_{FSM}	130	A
最高结温 Maximum junction temperature			T_j	175	$^{\circ}\text{C}$
储存温度 Storage temperature range			T_{STG}	-40~+150	$^{\circ}\text{C}$





电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

项 目 Parameter	测试条件 Tests conditions		最小值 Value(min)	典型值 Value(typ)	最大值 Value(max)	单位 Unit
I_R	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	$V_R=V_{RRM}$			10	μA
	$T_j=125^{\circ}\text{C}$				5	mA
V_F	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	$I_F=5\text{A}$		0.85	0.93	V
	$T_j=125^{\circ}\text{C}$			0.71	0.75	V
	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	$I_F=10\text{A}$		1.0	1.05	V
	$T_j=125^{\circ}\text{C}$			0.92	0.98	V

热特性 THERMAL CHARACTERISTICS


项 目 Parameter		符 号 Symbol	最小值 Value(min)	最大值 Value(max)	单 位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal resistance from junction to case	TO-252	$R_{th(j-c)}$		2.4	$^{\circ}\text{C/W}$
	TO-220F			3.0	

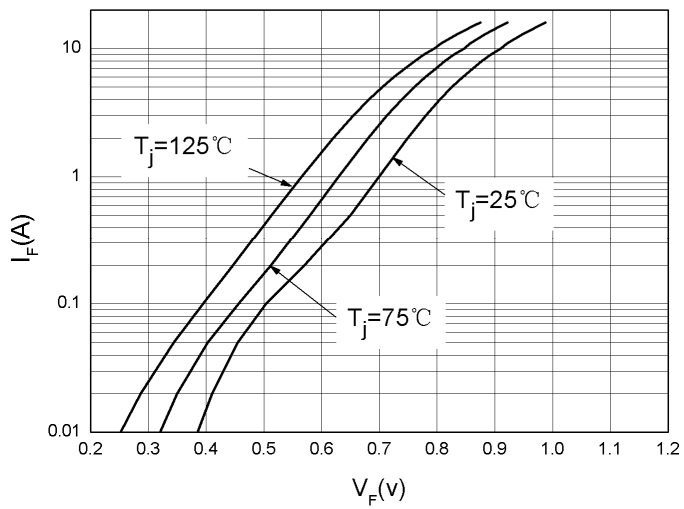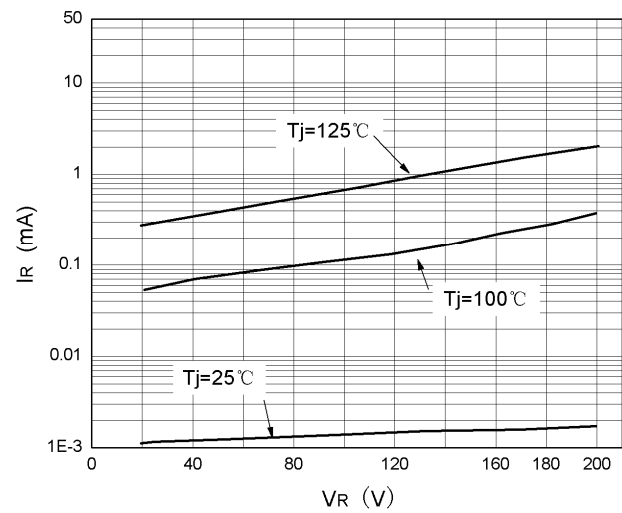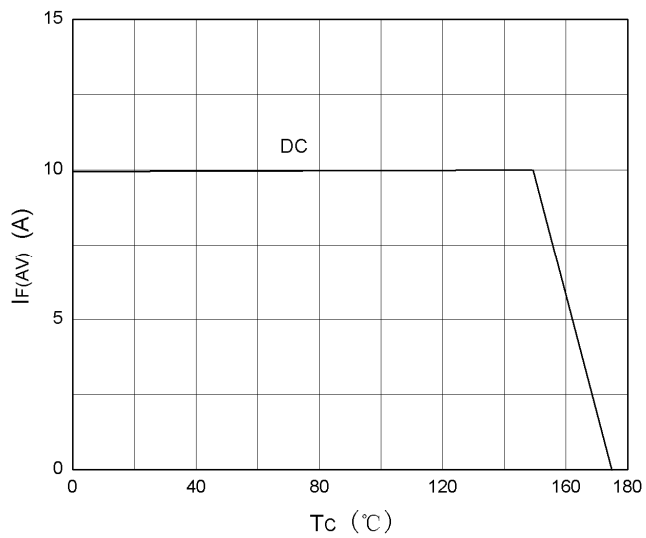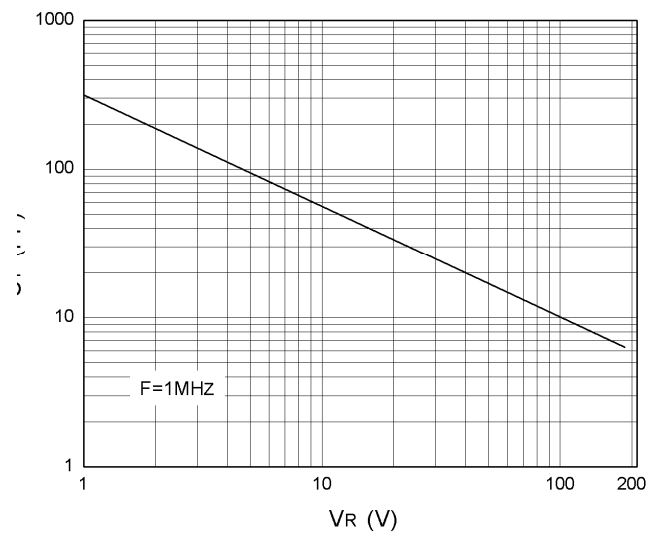特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

 I_F vs V_F  I_R vs V_R  $I_{F(AV)}$ vs T_c  C_T vs V_R 

Package Information

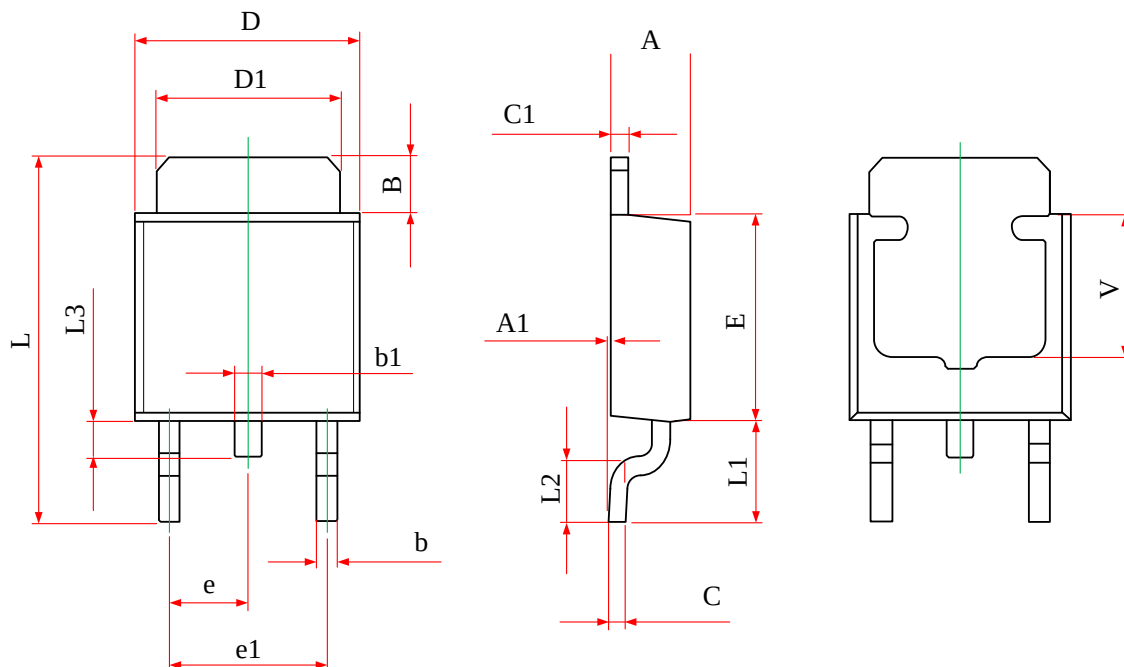- T -252



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	2.200	2.400	0.087	0.094
A1	0.000	0.127	0.000	0.005
B	1.350	1.650	0.053	0.065
b	0.500	0.700	0.020	0.028
b1	0.700	0.900	0.028	0.035
c	0.430	0.580	0.017	0.023
c1	0.430	0.580	0.017	0.023
D	6.350	6.650	0.250	0.262
D1	5.200	5.400	0.205	0.213
E	5.400	5.700	0.213	0.224
e	2.300TYP		0.091TYP	
e1	4.500	4.700	0.177	0.185
L	9.500	9.900	0.374	0.390
L1	2.550	2.900	0.100	0.114
L2	1.400	1.780	0.055	0.070
L3	0.600	0.900	0.024	0.035
V	3.800REF		0.150REF	